

KZ-3 制 使

书

京 卓 公 司

一、KZ-3 介 绍

KZ-3 制 于 内 产 列

、 、 ， 保 主 于


、 、 、 、 、

； 供 也 制。 产 全 化 制 ，

加 ， 全 作 力保 。

产 中 专利。专利 为：ZL201220343140.5



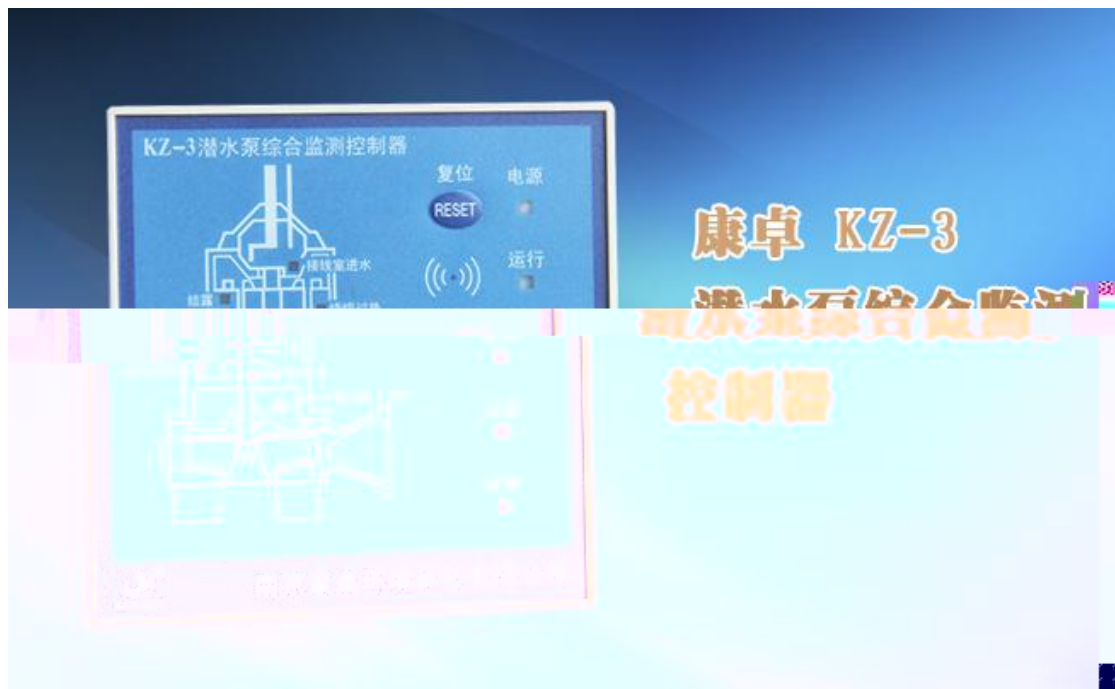

二、功 能

制 中 全 仪 。不
 仅 、 保 功 ， （ 、 、
 冲 ） 、 ， 制 会 出 信 ， 且 以 内
 动作停 作 出 信 ，从
 以 到 制 作 位 。 个 单 制
 化 ， 位功 。

功 入信 下：

1. 传 （ 、 、 ）； Rs:
 制 出 ， Rs 为 于 $30K\Omega$ 。
2. 传 ； 动作 $\geq 3.5K\Omega$ ； 位 $\leq 2.5K\Omega$ ；
3. 传 ； 动作 $\geq 3.7K\Omega$ ； 位 $\leq 3.5K\Omega$ 。

- 4. 传 : 内凝 Rn: 制 出 , Rn 为 30KΩ 。
到 信 , 以 制 动作, 制 加
。 : 功 停 , 则 产 严 事
- 5. ; 入 专 位 与之匹 (公 产 KZ-5
制) 。
- 6. ; 入 准 动作信 。
- 7. 位 制传 (出 为 12V; 制 以使 不 位传
) 。

三. 主

- 位 制 于一体, 化了 制 内
。
- , 从 到 作
位 。 以 便、 出 。
- 加了加 功 , 加了一 出, 便 制加 。
- : -10℃--+55℃ ;
- : < 90% ;
- 作 : 220V/50HZ ;
- 制 功 : ≤ AC 4w ;
- 出 : 5A/AC220V ;
- 出 : 5A/AC220V;

: 1. 制 8、9 出, 入 PLC 。


2. 信 P**。 31#, 32# P31, P32, 以 。
3. 信 出 61#, 制 17 与 22 。
4. 信 出 11#12# 21#22#, 制 13 与 14
5. 其 信 出 , 制 。

五、

	1	COM	公共				
出 1	2	D	加	信 入	17	A1	公共
	3	E			18	B1	低 位
出 2	4	A ()	出		19	C1	位
	5	B (公共)			20		
	6	C ()			21		
	7	L ()	入 ~220V		22		
	8	N ()			23		公共
信	9	X1	入		24		
	10	X2	入		● 内 出 为 信		
	11	J6	传		● 入 为 信		
				● 出 250V/2A			

入	12	J2	冲 () 传	● 17~24 为 动 制功 以单 使
	13	J3	传	
	14	J1	传	
	15	J5	传	
	16	J4	传	

KZ-3

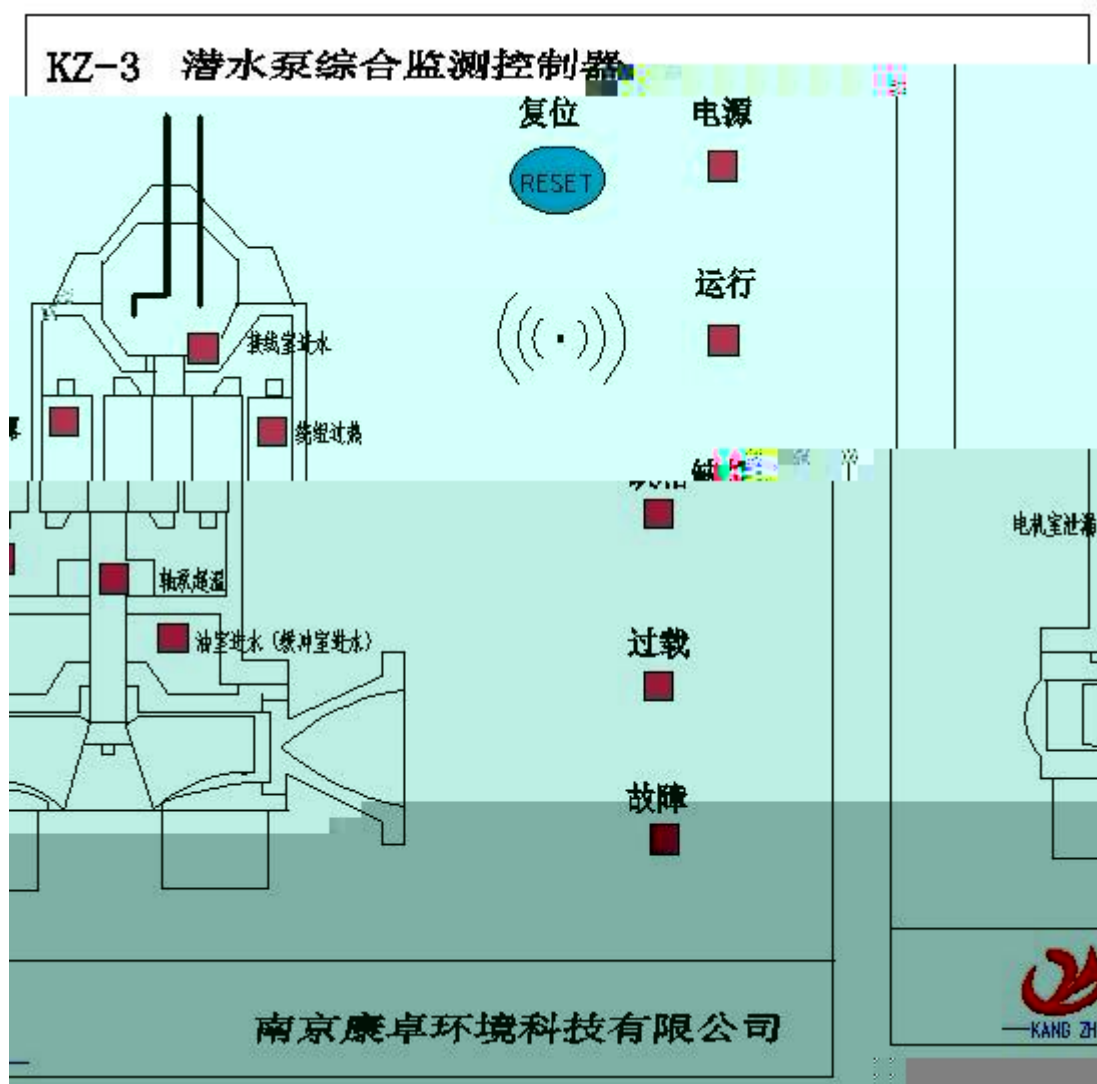

KZ-3



六、

- 制 : 96mm*96mm*X100
- 制 : 92mmX92mm
- 制 : 入
- , 为 信 到 , 制信 使 。
- 与 制 信 入, 不 个 制 作
但 制 到 保 作 。
- 前 仔 制 制 , , 上 制
, 使 于 。
- 使 中 , , 制
作。

七、 务

产 出 一个 包 m (